


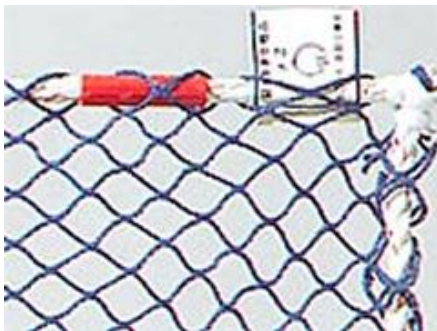



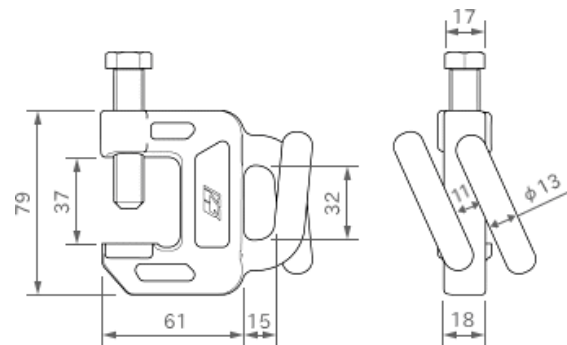

	ラッセル安全ネット	有結節安全ネット
型式	KSK-1780-BOUEN	KSK-3000
材質、色	ポリエステル難燃	ポリエステル
	原着糸(濃ブルー)	(ホワイト)
網地種類	ラッセル網	かえるまた結節網
網糸の太さ	1840dtex × 8本	1670dtex × 54本
網目一辺の大きさ(mm)	15 × 15	100 × 100
網糸強力(N)	480	2,157
充実率	0.27	0.09
縁網・吊網強力(KN)	17.65	17.65
レンタルサイズ(m)	0.5 × 6	1 × 6
	1 × 6	3 × 6
	2 × 6	5 × 5
	3 × 6	6 × 6
	4 × 7	5 × 10
	5 × 5	8 × 8
	6 × 6	10 × 10
	7 × 7	
	5 × 10	
	8 × 8	




	垂直ネット		
型式	KN-815		
材質	ポリプロピレン難燃原着糸		
色	シルバー	ブルー	グリーン
網地種類	ラッセル網		
網目一辺の大きさ(mm)	15 × 15		
網糸強力(N)	300		
充実率	0.26		
縁綱・吊綱強力(KN)	6		
防炎性	合格(JIS A 8960に定める防炎性)		
レンタルサイズ(m)	1×10	1×10	1×10
	7×7	6×6	3.6×12
	4×14	3.6×12	6×12
	7×14	6×12	
	シルバー	ブルー	グリーン

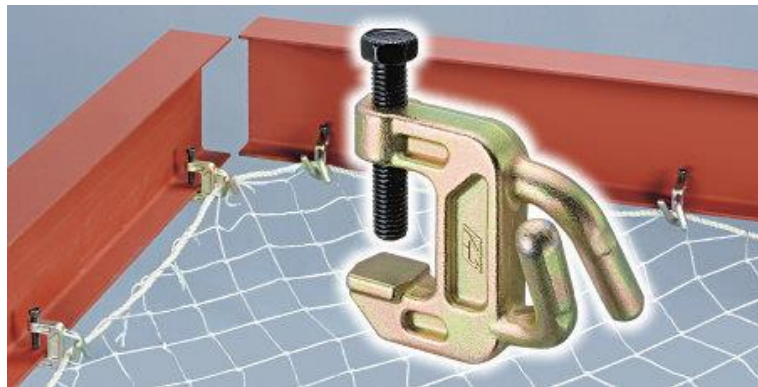

試験データ (於仮設工業会)

供試体No.	1	2	3
強度 kN	13.5 以上	13.5 以上	13.5 以上
(kgf)	(1377 以上)	(1377 以上)	(1377 以上)

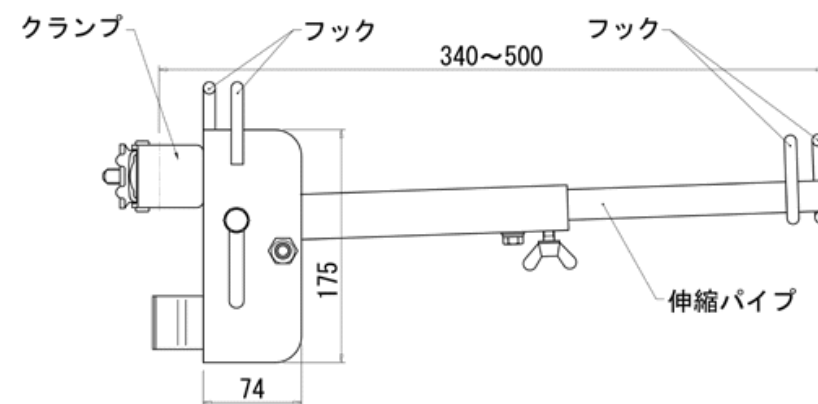





●ボウエンメッシュ（社団法人仮設工業会認定品）

ボウエンメッシュは、高強力ポリエステル系に塩化ビニル樹脂で被覆加工したメッシュシートです。

主に建築工事現場で足場等の仮設建造物の外側構面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出すことを防止するために使用します。

メッシュ状のシートなので通風性が良く、風圧による足場への負担を軽減します。

UK-333







●飛散防止メッシュシート

飛散防止メッシュシートは、塗装工事の塗料飛散を防止するために使用します。

メッシュ状のシートなので、風圧による足場への負担を軽減でき、また塗料飛散を防止しながらも、工事現場内においの充満を防ぐことができます。

軽量なのでシートを容易に設置することができ、作業効率が向上します。


#10000L



品名	防災メッシュ		飛散防止メッシュシート
型式	UK-333		#10000L
質量(g/m³)	450		126
網目の大きさ(mm)	1		0.75
色	ブルー、グレー、グリーン		ブルー、グリーン
寸法(m)	1.8x5.1	1.82x5.1	1.8x5.1
	1.5x5.1	1.52x5.1	
	1.2x5.1	1.21x5.1	
	0.9x5.1	0.91x5.1	
	0.6x5.1	0.61x5.1	
防災性能	適合		適合
該当規格	(社)仮設工業会認定基準		消防法防災対象物品
	消防法防災対象物品		
JIS規格			2類相当品



品名	養生防炎シート(白)
型式	N-2
厚さ(mm)	0.3
寸法(m)	1.8x5.1
防炎性能	適合

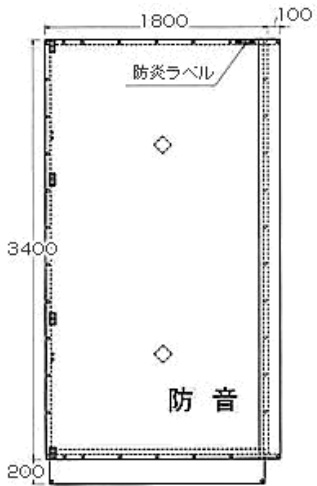

品名	軽量防音シート
型式	#7500
質量(Kg/1.8x3.4m)	5.84
寸法(m) *インチ、メートル兼用	1.8x3.4
	1.5x3.4
	1.2x3.4
	0.9x3.4
	0.6x3.4
防炎性能	適合

